


屈折率	1.74
設計	単焦点(AS)

SV174AS

- 在庫範囲
- 特注範囲

- ! 玉摺り時には十分に換気を行ってください。
- ! 臭気を直接吸入するのはやめてください。

SV174AS SC SV174AS SCUUV SV174AS TCUV

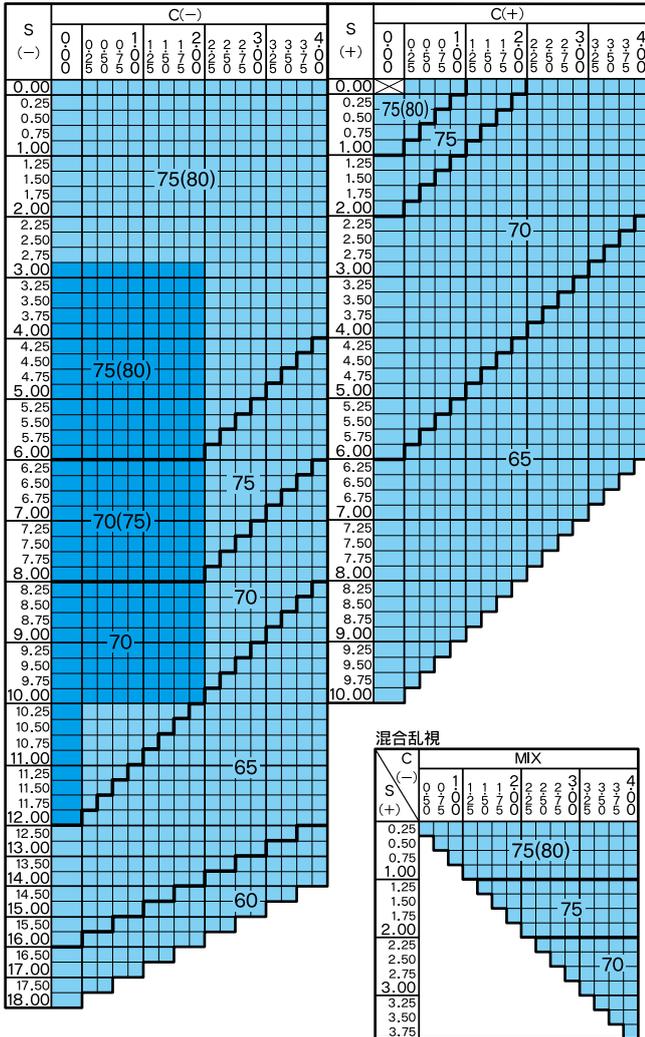

他品種との組み合わせはお受けいたしません。

基本仕様

素 材	屈折率:1.74 比重:1.46 アッペ数:33
コ ー ト	在庫については上記記載の製品に用意しております 特注については別紙コート一覧表をご参照ください
製 品 略 号	SV174AS

特注加工


中間度	S度数のみ受注可能です
プリズム	3プリズムまで
外径指定	プラス度/MIXのみ表示径より50Φまで(1mmとび)
厚み指定	中心厚、縁厚の指定が可能です
玉型加工	ブレカール、アシスト加工が可能です
染 色	見本色、片玉染色は受注できません
UVカット	UVカット400加工が標準です

屈折率 1.67
設計 単焦点(AS)

SV167AS

■ 在庫範囲
 特注範囲

SV167AS SCUUV SV167AS TCUV

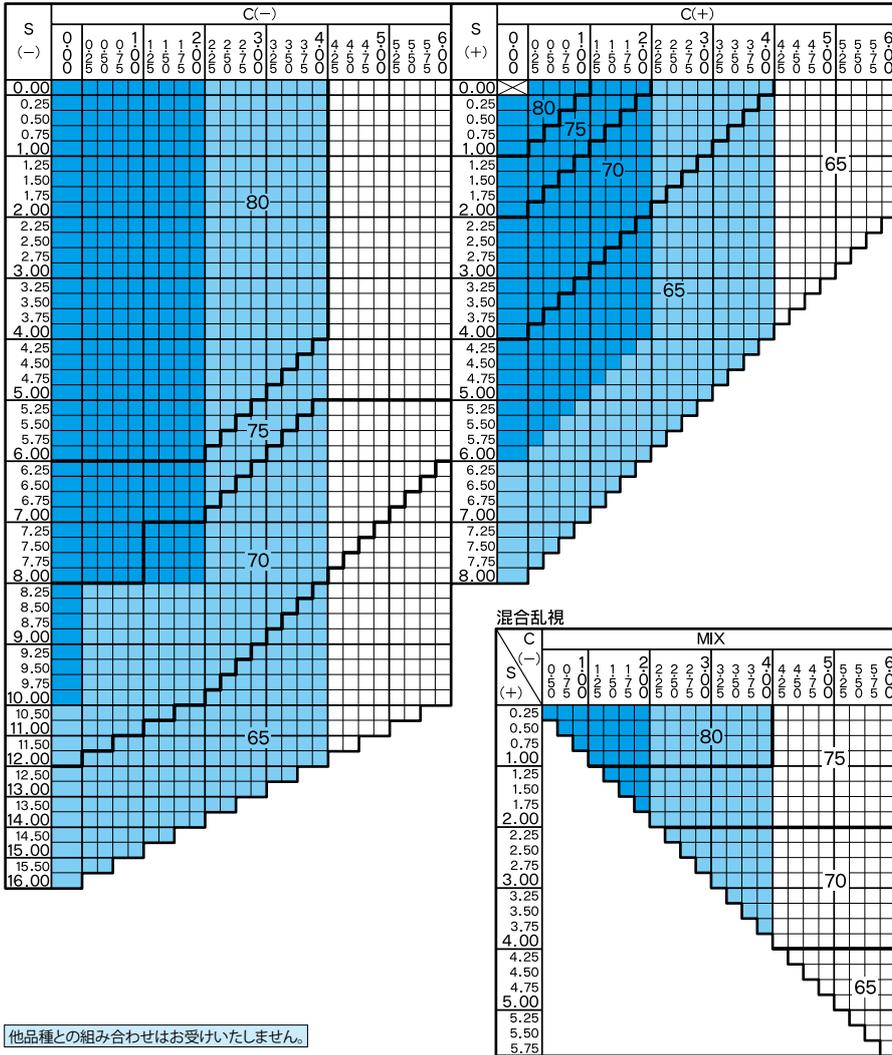

他品種との組み合わせはお受けいたしません。

基本仕様

素 材	屈折率:1.67 比重:1.35 アッペ数:32
コ ー ト	在庫については上記記載の製品に用意しております 特注については別紙コート一覧表をご参照ください
製 品 略 号	SV167AS

特注加工


中 間 度	S度数のみ受注可能です
プリズム	3プリズムまで。ただし、 の範囲はレンズセンターにお問い合わせください
外径指定	プラス度/MIXのみ表示径より50Φまで(1mmとび)
厚み指定	中心厚、縁厚の指定が可能です
玉型加工	ブレカール、アシスト加工が可能です
染 色	見本色の受注も可能です
UVカット	UVカット400加工が標準です

屈折率 1.67
設計 単焦点(AS)

SV167AS

 在庫範囲
 特注範囲

SV167AS ECC

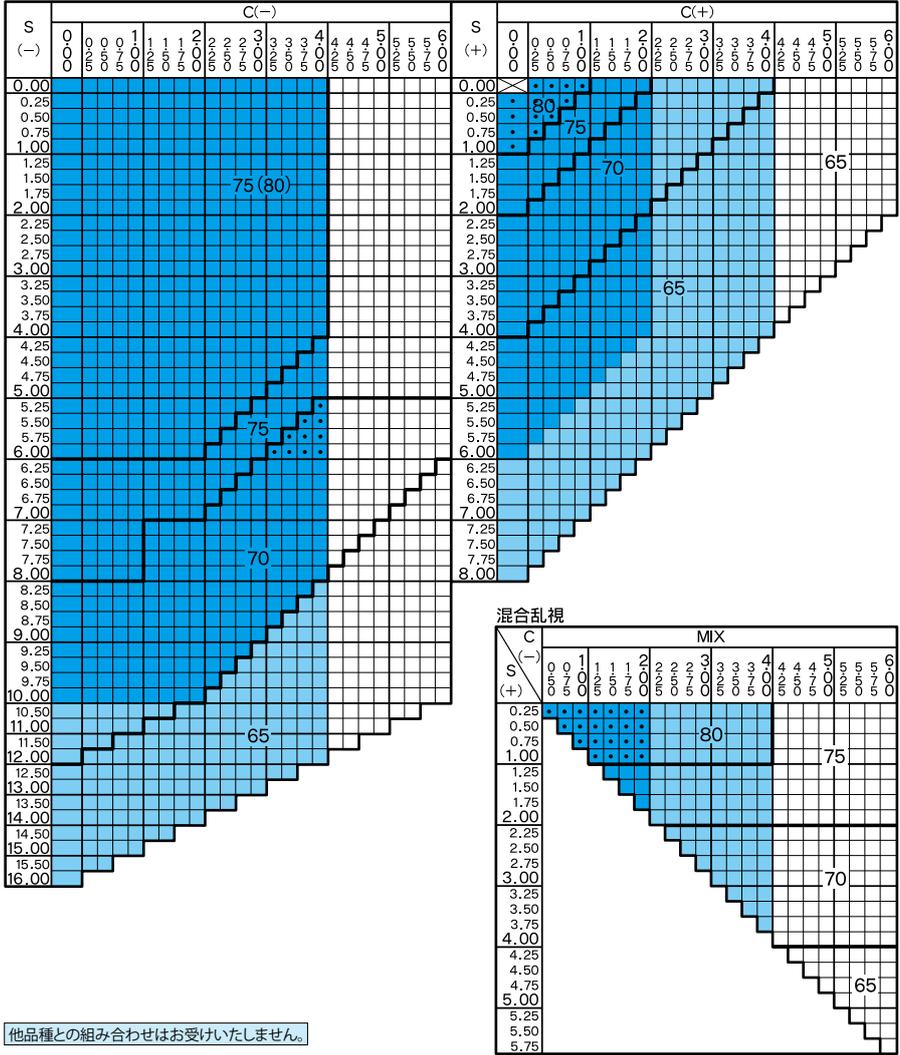

他品種との組み合わせはお受けいたしません。

■の範囲で在庫品になった場合には径が75Φになります

基本仕様

素 材	屈折率:1.67 比重:1.35 アッペ数:32
コ ー ト	在庫については上記記載の製品に用意しております 特注については別紙コート一覧表をご参照ください
製 品 略 号	SV167AS

特注加工


中 間 度	S度数のみ受注可能です
プリズム	3プリズムまで。ただし、 の範囲はレンズセンターにお問い合わせください
外径指定	プラス度/MIXのみ表示径より50Φまで(1mmとび)
厚み指定	中心厚、縁厚の指定が可能です
玉型加工	ブレカール、アシスト加工が可能です
染 色	見本色の受注も可能です
UVカット	UVカット400加工が標準です

屈折率	1.60
設計	単焦点(AS)

SV160AS

- 在庫範囲
- 特注範囲

SV160AS SCUUV SV160AS TCUV

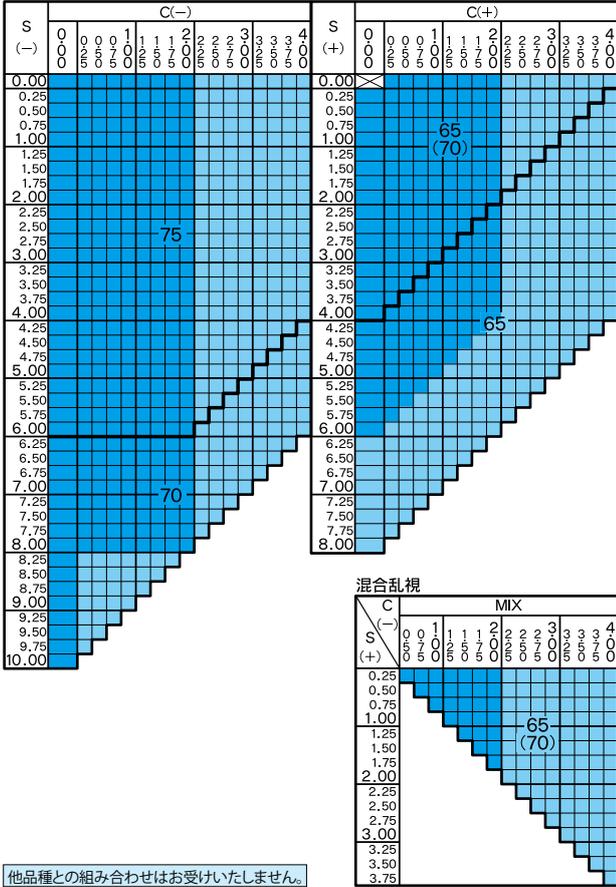

他品種との組み合わせはお受けいたしません。

基本仕様

素 材	屈折率:1.60 比重:1.30 アッベ数:42
コ ー ト	在庫については上記記載の製品に用意しております 特注については別紙コート一覧表をご参照ください
製 品 略 号	SV160AS

特注加工


中間度	S度数のみ受注可能です
プリズム	3プリズムまで
外径指定	プラス度/MIXのみ表示径より50Φまで(1mmとび)
厚み指定	中心厚、縁厚の指定が可能です
玉型加工	プレカール、アシスト加工が可能です
染 色	見本色の受注も可能です
UVカット	UVカット400加工が標準です

屈折率	1.60
設計	単焦点(AS)


SV160AS

- 在庫範囲
- 特注範囲

SV160AS ECC

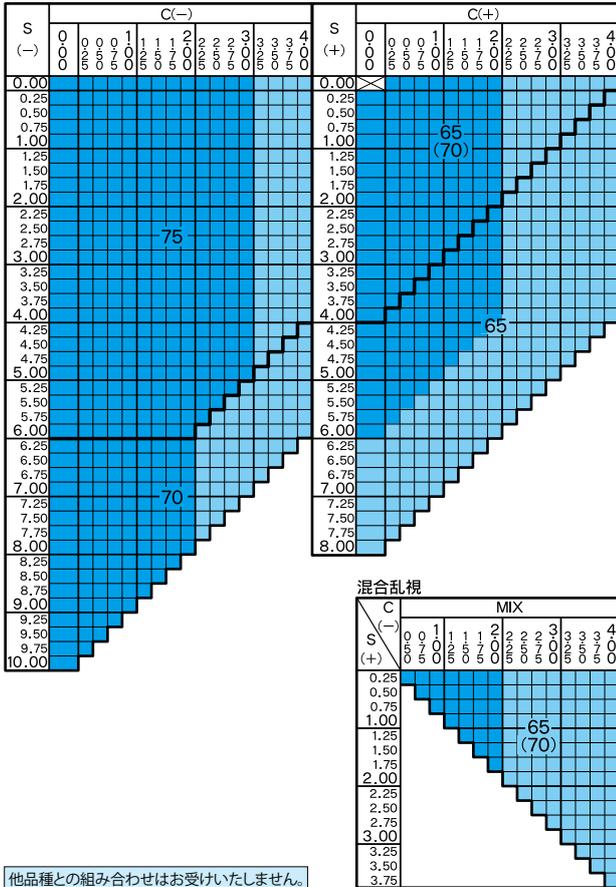

SV160AS BEC

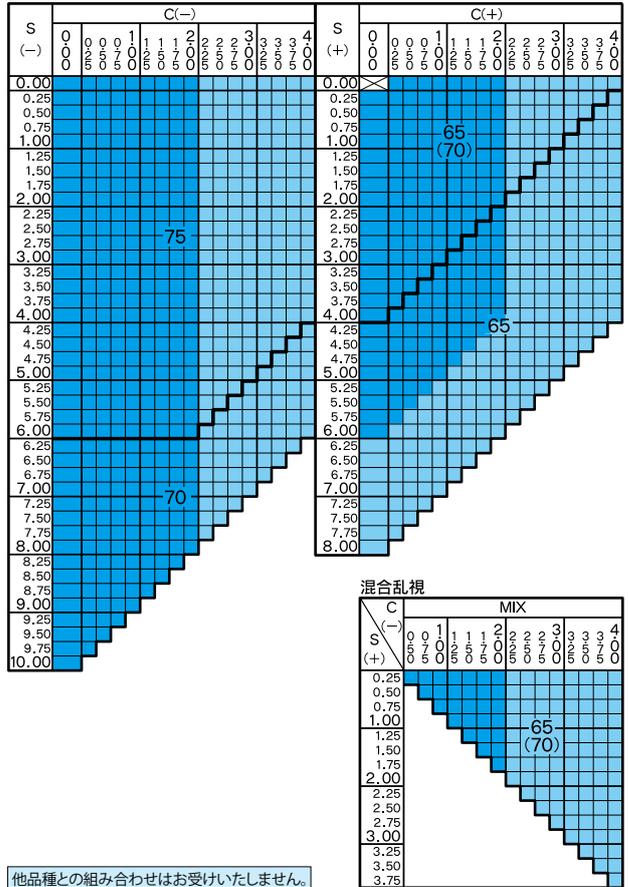

基本仕様

素材	屈折率:1.60 比重:1.30 アッベ数:42
コート	在庫については上記記載の製品に用意しております 特注については別紙コート一覧表をご参照ください
製品略号	SV160AS

特注加工


中間度	S度数のみ受注可能です
プリズム	3プリズムまで
外径指定	プラス度/MIXのみ表示径より50Φまで(1mmとび)
厚み指定	中心厚、縁厚の指定が可能です
玉型加工	プレカール、アシスト加工が可能です
染色	見本色の受注も可能です
UVカット	UVカット400加工が標準です

屈折率	1.60
設計	単焦点(球面)

SV160SP

- 在庫範囲
- 特注範囲

SV160SP TCUV SV160SP ECC

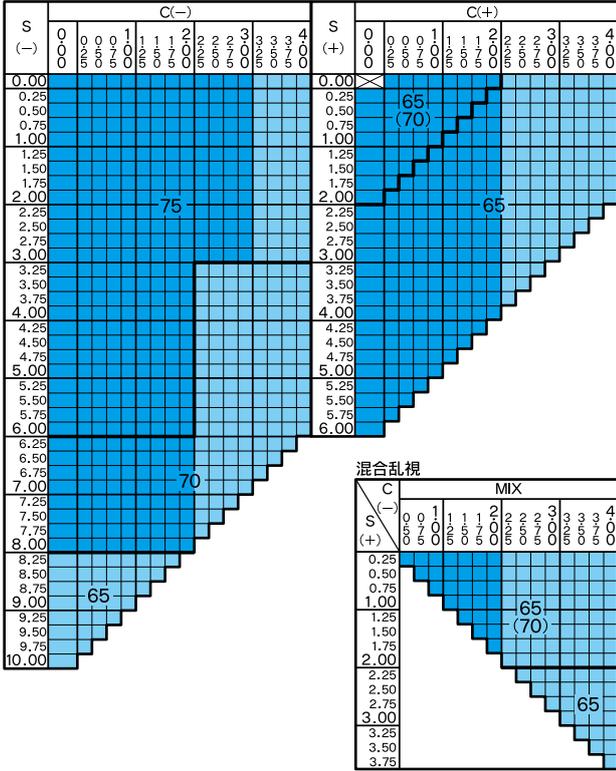

他品種との組み合わせはお受けいたしません。

基本仕様

素 材	屈折率:1.60 比重:1.30 アッペ数:42
コ ー ト	在庫については上記記載の製品に用意しております 特注については別紙コート一覧表をご参照ください
製 品 略 号	SV160SP

特注加工


中間度	S度数のみ受注可能です
プリズム	3プリズムまで
外径指定	プラス度/MIXのみ表示径より50Φまで(1mmとび)
厚み指定	中心厚、縁厚の指定が可能です
玉型加工	プレカール、アシスト加工が可能です
染 色	見本色の受注も可能です
UVカット	UVカット400加工が標準です

屈折率	1.55
設計	単焦点(AS)

SV155AS

在庫範囲

SV155AS SC

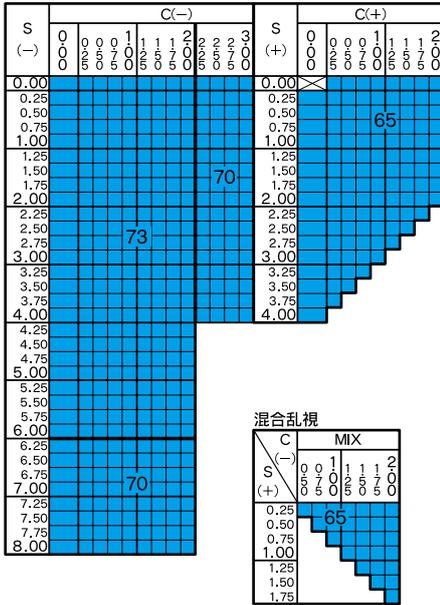

SV155ASは在庫範囲のみの販売です。特注加工指定は、染色のみお受けいたします。
他品種との組み合わせはお受けいたしません。

基本仕様

素 材	屈折率:1.55 比重:1.26 アッペ数:38
コ ー ト	別紙コート一覧表をご参照ください
製 品 略 号	SV155AS

特注加工


中 間 度	受注できません
プリズム	受注できません
外径指定	受注できません
厚み指定	受注できません
玉型加工	受注できません
染 色	アリアーテ、見本染色の受注が可能です
UVカット	UVケアが標準です。UVカット400加工は受注できません

屈折率	1.55
設計	単焦点(球面)


SV155SP

在庫範囲

SV155SP ECC

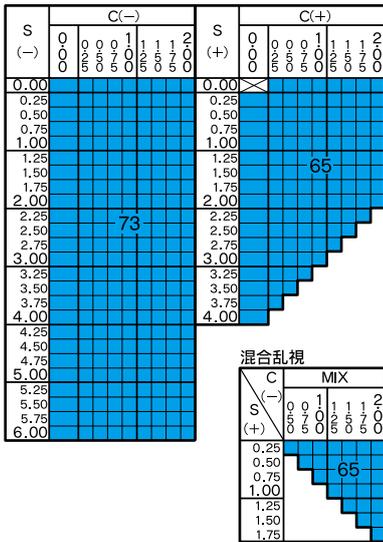

SV155SP HCC

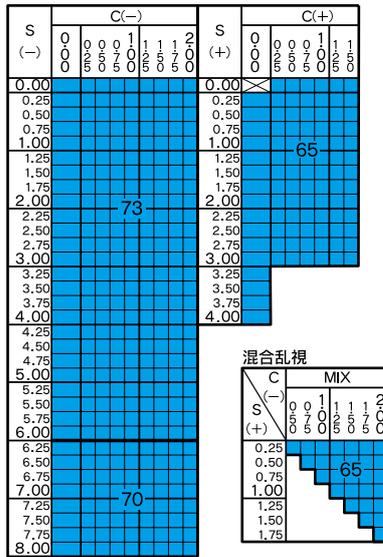

SV155SPは在庫範囲のみの販売です。特注加工指定は、染色のみお受けいたします。
他品種との組み合わせはお受けいたしません。

SV155SPは在庫範囲のみの販売です。特注加工指定は、染色のみお受けいたします。
他品種との組み合わせはお受けいたしません。

基本仕様

素材	屈折率:1.55 比重:1.26 アッペ数:38
コート	別紙コート一覧表をご参照ください
製品略号	SV155SP

特注加工

中間度	受注できません
プリズム	受注できません
外径指定	受注できません
厚み指定	受注できません
玉型加工	受注できません
染色	アリアーテのみ。見本染色の受注はできません
UVカット	UVケアが標準です。UVカット400加工は受注できません


屈折率 1.67 (調光)

設計 単焦点 (AS)

SV167ASトランジションズ (ブラウン) (グレー)

全範囲特注のみ

SV167ASTRSSB SV167ASTRSSG

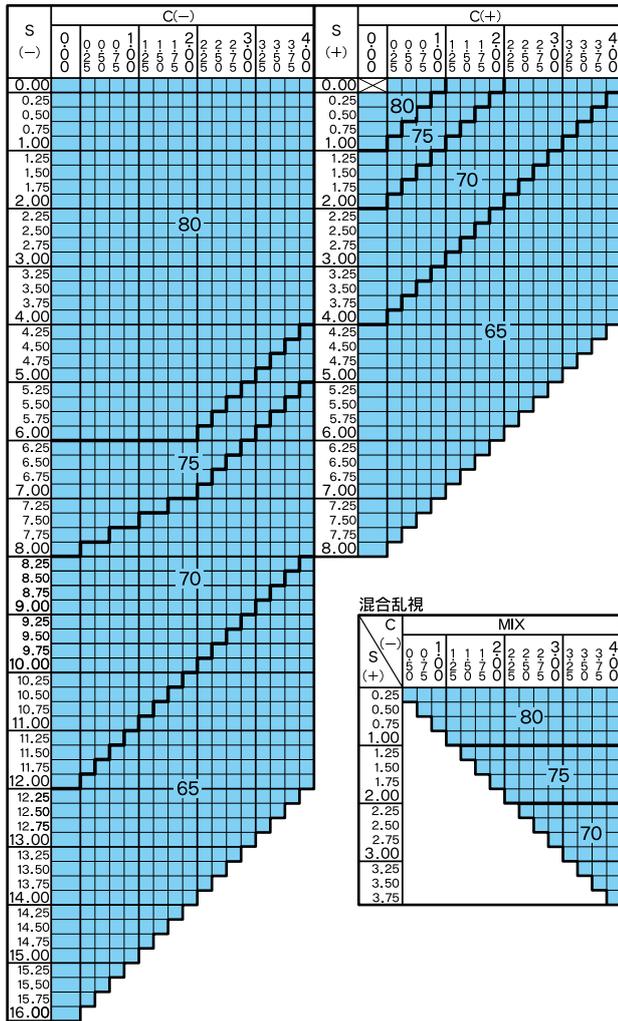

他品種との組み合わせはお受けいたしません。

片玉受注はお受けできません。

基本仕様

素 材	屈折率:1.67 比重:1.35 アップ数:32
コ ー ト	別紙コート一覧表をご参照ください
製 品 略 号	SV167ASTRSSB/G
レンズカラー	ブラウン、グレー
濃度変化*	5%~80%

*濃度変化は紫外線の強さや気候条件などによって多少異なります

特注加工

プリズム	3プリズムまで
外径指定	プラス度/MIXのみ表示径より53φまで(1mmとび)
厚み指定	中心厚、縁厚の指定が可能です
玉型加工	ブレカール、アシスト加工が可能です
染 色	受注できません
UVカット	UVカット400加工が標準です

屈折率	1.55 (調光)
設計	単焦点 (AS)

SV155AS PHOTOCROMIC (ブラウン) (グレー)

在庫範囲

SV155AS PHB SC SV155AS PHB SC

S (-)	C(-)						S (+)	C(+)						
	0	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25		0	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	
0.00							0.00							
0.25							0.25							
0.50							0.50							
0.75							0.75							
1.00							1.00							
1.25							1.25							
1.50							1.50							
1.75							1.75							
2.00							2.00							
2.25							2.25							
2.50							2.50							
2.75							2.75							
3.00							3.00							
3.25							3.25							
3.50							3.50							
3.75							3.75							
4.00							4.00							
4.25														
4.50														
4.75														
5.00														
5.25														
5.50														
5.75														
6.00														

混合乱視		MIX	
C	S	(-)	(+)
0	0	0	0
0.25	0	0	0
0.50	0	0	0
0.75	0	0	0
1.00	0	0	0
1.25	0	0	0
1.50	0	0	0
1.75	0	0	0

他品種との組み合わせはお受けいたしません。

片玉受注はお受けできません。

基本仕様

素 材	屈折率:1.55 比重:1.19 アッベ数:40
コ ー ト	別紙コート一覧表をご参照ください
製 品 略 号	SV155AS PHB/G
レンズカラー	ブラウン、グレー
濃度変化*	ブラウン4%~60%、グレー2%~74%

*濃度変化は紫外線の強さや気候条件などによって多少異なります

特注加工

中 間 度	受注できません
プリズム	受注できません
外径指定	受注できません
厚み指定	受注できません
玉型加工	受注できません
染 色	受注できません
UVカット	UVケアが標準です。UVカット400加工は受注できません