
ベルーナHX UV Ъ


屈折率 1.60

- プロガードコート
- ●レンズマーク― ⑦
- HXU ●製品略号 ----

製作範囲表

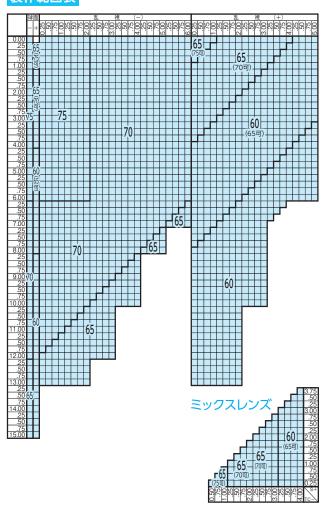

SPS 在庫範囲表



特注内容

種 類	条 件
プリズム	3△まで
偏心	0
外径指定 (縮小)	○ (+、ミックス範囲のみφ 50mm~基準径までの1mmきざみ)
厚み指定	0
カーブ指定	0
中間度数	お問い合わせください。
スライス加工	○ (+、ミックス度数に対応)
オートペアリング加工	○ (+度数はスライス加工も合わせておこないます。)
ファインエッジ加工	×
UVカット	標準仕様(新UVカット)
サポート	0
見本色	0